

empfohlene Dimmer
recommended dimmers

- Busch-Jaeger 6513U-102
- Busch-Jaeger 6523U-102
- Berker 2874
- Jung 225 TDE
- Hager WUD42
- HPM CAT400T
- Casambi CBU-TED
- Homematic HM-LC-Dim1T-CV
- Homematic HM-LC-Dim1T-FM
- Homematic HM-LC-Dim1TPBU-FM

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.
No guarantee on correctness and completeness of the information. Please comply with the relevant manufacture's recommendations.

BALDACHIN 2-FLG & 3-FLG

PENDANT HA

OLIGO Lichttechnik GmbH
Tannenweg 1
DE - 53757 Sankt Augustin
Germany
www.oligo.de
info@oligo.de

Art.-Nr. / Item-No.


63-506-10-XX 2-FLG

63-506-20-XX 3-FLG

62-506-10-XX ZB 2-FLG


62-506-20-XX ZB 3-FLG

	AC 220-240V / 50-60Hz DC 26-43V	2x 11,2W (2-FLG / CC300mA) 3x 11,2W (3-FLG / CC300mA)
(D)	Spannung	Belastung
(GB)	Voltage	Loading
(NL)	Spanning	Belasting
(F)	Tension	Charge
(I)	Tensione	Carico
(ES)	Tensión	Carga
(P)	Tensão	Carga
(DK)	Spænding	Belastning
(S)	Spänning	Belastning
(N)	Spénning	Fatning
(FI)	Jännite	Kuormitus
(TR)	Gerilim	Yük
(PL)	Napięcie	Oprawka
(GR)	Τάση	Υποδοχή
(RUS)	Напряжение	Нагрузка
(UAE)	الجهد الكهربائي	الدواة

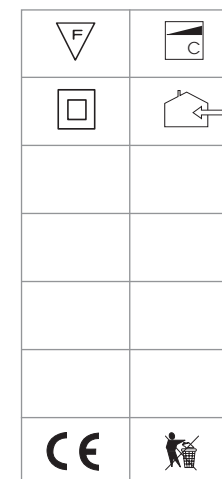


A  
SAFETY INSTRUCTIONS

62-506-10-XX
62-506-20-XX

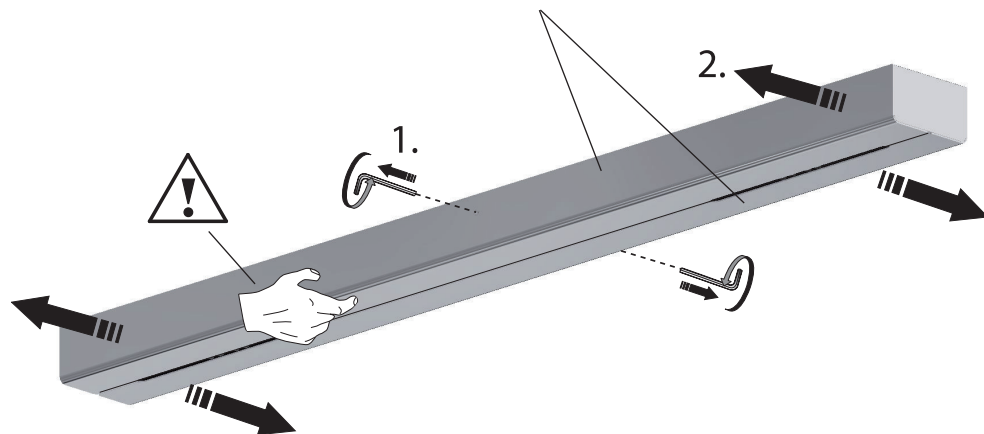


B  


L N

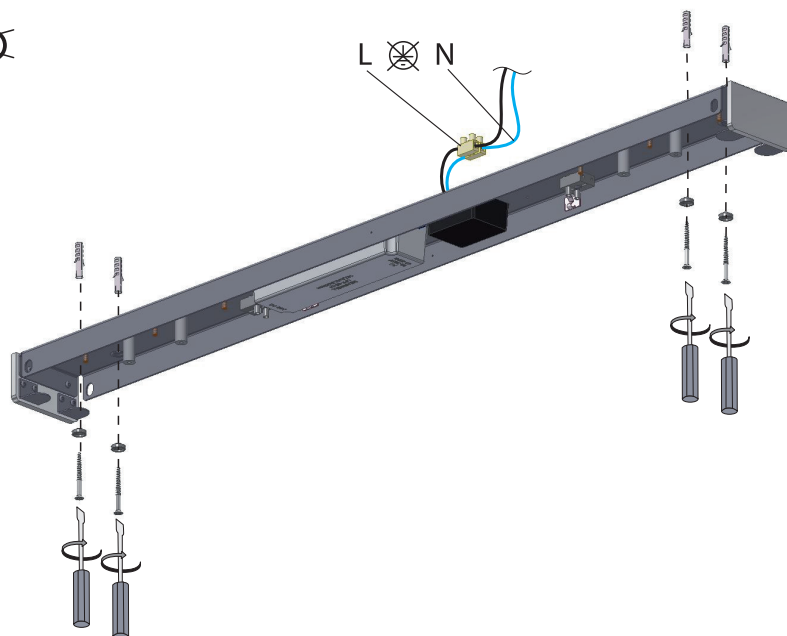

C

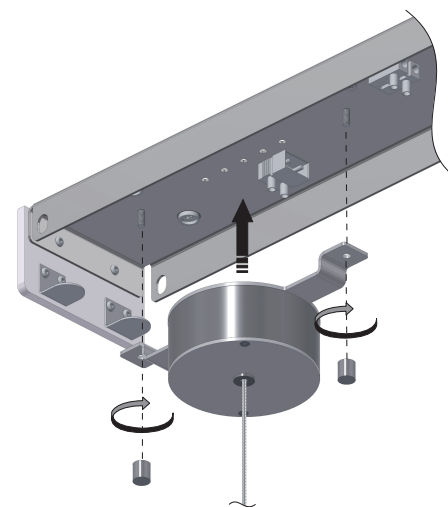

D

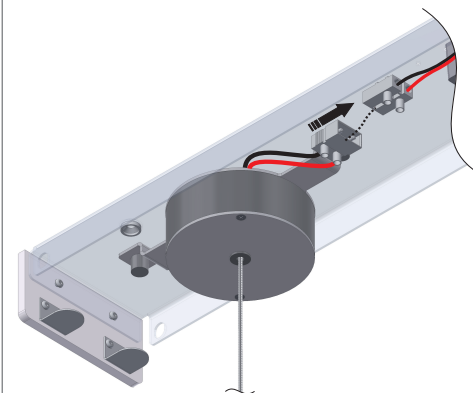

E

