

Beschreibung

Xpress

Xpress ist eine drahtlose Bedieneinheit für maximale Flexibilität in Sachen Design und Funktion. Sie können Ihre Möbel umstellen oder sogar Wände versetzen, ohne die Verkabelung oder Platzierung von Schaltern berücksichtigen zu müssen. Mit dem eleganten Wandtaster haben Sie von jedem beliebigen Ort im Raum aus Zugriff auf all Ihre wichtigen Casambi-Beleuchtungsfunktionen.

Grundfunktionen

Die Voreinstellungstasten von Xpress können mit Hilfe der Casambi-App konfiguriert werden. Die gewählte Voreinstellung wird durch ein Licht angezeigt.

Hochdimmen, Abdimmen:


- Langsames Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung

Mehrzweck-Tasten:

- Wechsel der Farbtemperatur in 25 Kelvin-Schritten
- Ändern des Verhältnisses von direktem zu indirektem Licht

Voreinstellungstasten:

- Individuelle Leuchtensteuerung
- Gruppensteuerung
- Steuerung aller Leuchten
- Aufruf von Szenen
- Aufruf von Animationen

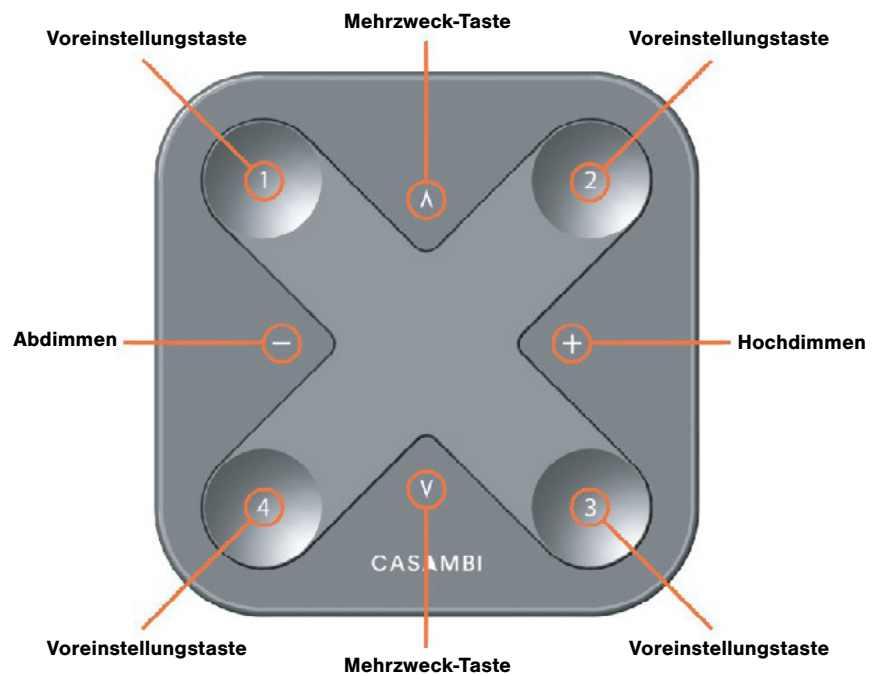

Intelligente Funktionen

Dimmen

Abdimmen- oder Hochdimmen-Taste drücken und halten:

Langsames Dimmen auf die zuletzt gewählte Voreinstellung, Zyklus dauert 5 Sekunden

Abdimmen-Taste antippen:

Der gewählte Voreinstellungswert geht auf 0 %

Hochdimmen-Taste antippen:

Der gewählte Voreinstellungswert geht auf 100 %

Voreinstellungstasten

Antippen:

Die gewählte Voreinstellung (Leuchtensteuerung, Gruppensteuerung, alle Leuchten, Szenenaufruf, Animationsaufruf) wird eingeschaltet.

Erneutes Antippen:

Die gewählte Voreinstellung (Leuchtensteuerung, Gruppensteuerung, alle Leuchten, Szenenaufruf, Animationsaufruf) wird ausgeschaltet.

Farbtemperatur

Mehrzweck-Taste drücken und halten:

Langsames Ändern der Farbtemperatur, Zyklus dauert 5 Sekunden

Obere Mehrzweck-Taste antippen:

Stellt auf wärmste Farbtemperatur ein

Untere Mehrzweck-Taste antippen:

Stellt auf kälteste Farbtemperatur ein

Verhältnis direktes/indirektes Licht*

Obere Mehrzweck-Taste drücken und halten:

Dimmt die indirekte Beleuchtung langsam hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

Untere Mehrzweck-Taste drücken und halten:

Dimmt die direkte Beleuchtung langsam hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

Obere Mehrzweck-Taste antippen:

Der indirekte Teil der Beleuchtung geht auf Maximalniveau

Untere Mehrzweck-Taste antippen:

Der direkte Teil der Beleuchtung geht auf Maximalniveau

*Die Summe der relativen Anteile (%) von direkter und indirekter Beleuchtung beträgt immer 100 %.


Ausschalten

Die Abdimmen- und Hochdimmen-Taste gleichzeitig mehr als eine Sekunde lang drücken

Schaltet alle Leuchten des gewählten Netzwerkes aus



Montage

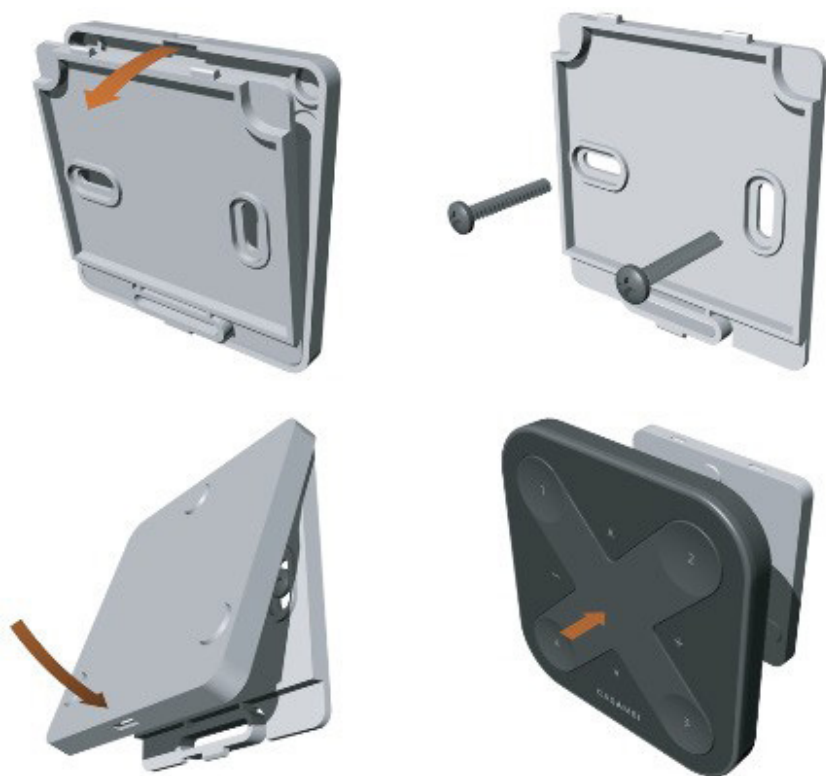

Xpress ist für eine leichte Befestigung an der Wandmontageplatte mit Magneten ausgestattet. Die Wandmontageplatte ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Eingang

Spannung:	3 VDC
Batterietyp:	CR2430 Lithium-Knopfzelle

Funk-Transceiver

Betriebsfrequenzen:	2400...2480 Mhz
Maximale Ausgangsleistung:	+2,6 dBm

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	-20...+45°C
Lagertemperatur:	-25...+70 °C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit:	0...80%, non-cond.

Abmessungen:

Abmessungen:	90 x 90 x 12 mm
Farben:	Weiß oder Schwarz

Reichweite:

Reichweite:	Bis zu 50 Meter im Freifeld
-------------	-----------------------------

Batterie

(im Lieferumfang enthalten):	CR2430 Lithium-Knopfzelle
Betriebsdauer der Batterie:	Ja nach Nutzungsverhalten 2-5 Jahre

Mechanische Daten

Abmessungen:	90,0 x 90,0 x 12,0 mm
Gewicht:	72g

Schutzart:

Schutzart:	IP20
------------	------

FCC-ID:

FCC-ID:	2ALA3-XPRESS
---------	--------------

IC:

IC:	22496-XPRESS
-----	--------------