


Inbetriebnahme der Casambi App

Beispiel und Screenshots mit Android 4.4 / Firmware Version 23.1 – App Version 2.12, Build 331

1. Laden Sie die Casambi App aus dem Play Store (Android) oder App Store (Apple) herunter und installieren Sie diese.
2. Schalten Sie, wenn noch nicht geschehen, bitte Bluetooth ein.
3. Schalten Sie alle mit einem Casambi –Funkmodul versehenen Leuchten ein.
4. Starten Sie die Casambi App.

Die Casambi App sollte nun alle gefundenen Leuchten (Funkmodule) in der App anzeigen.

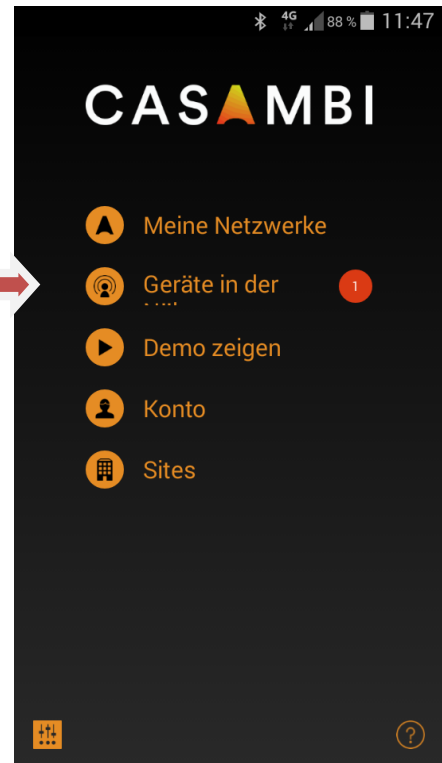


Wählen Sie **Geräte in der Nähe** aus.

Dort sollten Sie nun alle Funkmodule angezeigt bekommen.

Nach einem Klick auf das Bluetooth Gerät werden Ihnen einige Optionen angezeigt.


Wählen Sie hier **Hinzufügen zu ...**

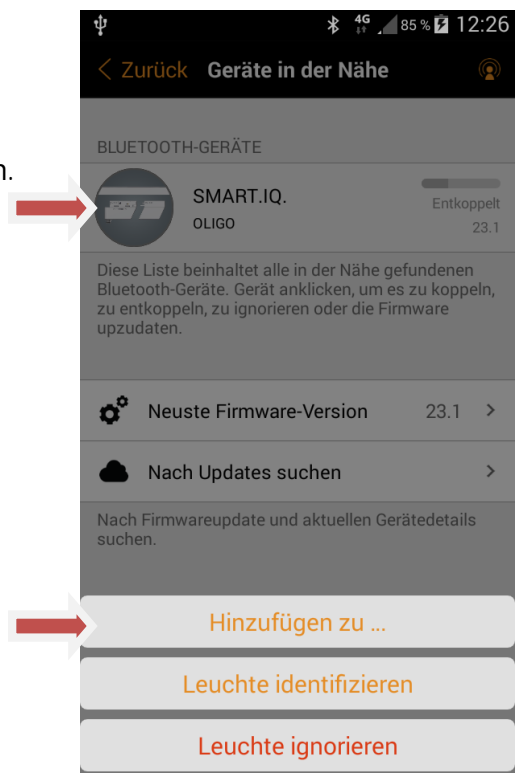

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihr eigenes Netzwerk einrichten können

Wählen Sie das Plus Symbol – Neues Netzwerk einrichten

Vergeben Sie dem Netzwerk einen Namen und wählen Sie danach oben rechts **Speichern**

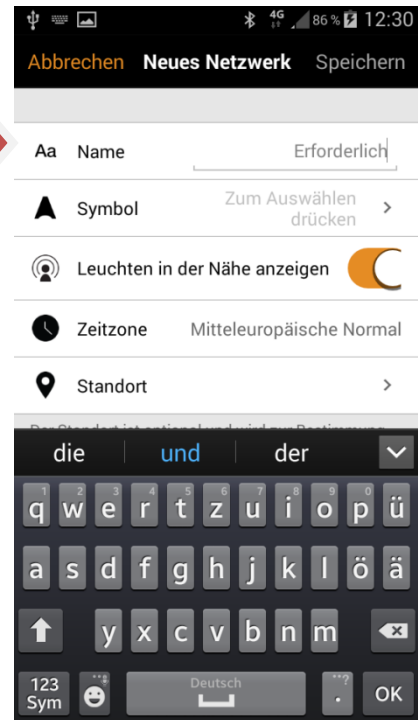


Das Bluetooth Gerät wurde Ihrem soeben eingerichteten Netzwerk hinzugefügt.

Firmwareupdate Modul

Bevor Sie jetzt fortfahren, sollten Sie für die Leuchte (das Bluetooth Modul) die neueste Firmware herunterladen und installieren. Nur so ist gewährleistet, das die Funktionalitäten auf dem aktuellen Stand sind. Verbinden Sie daher Ihr Handy/Tab jetzt mit dem Internet, denn nur mit aktivierter Internetverbindung kann ein Firmwareupdate herunter geladen werden. Sobald die Internetverbindung aktiviert ist, wählen Sie **Nach Updates suchen** und folgen den Anweisungen in der App.

Nachdem alle Module auf den neuesten Firmwarestand upgedated sind, wählen Sie links oben **< Zurück**.

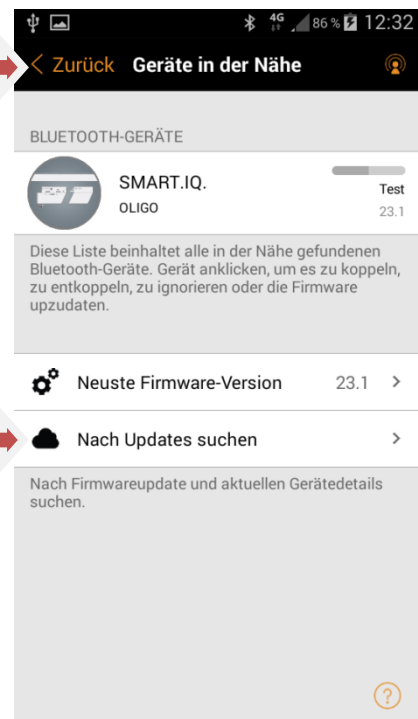

Wählen Sie **Meine Netzwerke** aus.


Wählen Sie im nächsten Fenster Ihr eingerichtetes Netzwerk aus.

Nun können Sie die Leuchte steuern.

Ein einfacher Klick schaltet die Leuchte Ein oder Aus.


Streichen Sie mit dem Finger nach oben/unten oder rechts/links um die Leuchte zu dimmen.

Mit einem schnellen Doppelklick wechseln Sie in die Einstellungen dieses Bluetooth Adapters.

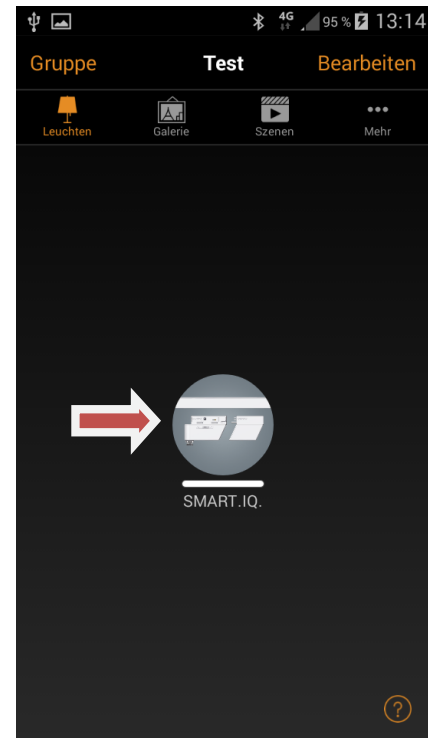

Scrollen Sie dieses Einstellmenü nach unten.

Wählen Sie Informationen – Symbol – **Erscheinungsbild auswählen** um dem Bluetooth Modul ein anderes Bild zu zuordnen.

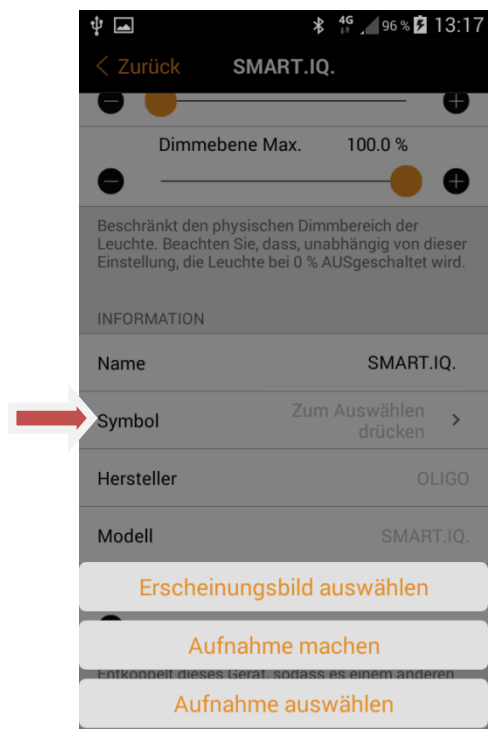

Start-Zustand über Lichtschalter

Hier können Sie wählen, welche Helligkeit die Leuchte beim Einschalten einstellt.


Standard = 100% Helligkeit

Vorheriger Wert = Helligkeit vor dem Ausschalten

Dimmebene Min. / Max.

Hier können Sie die Helligkeitswerte beim Dimmen einstellen und ggf. einschränken.

Dies kann zum Beispiel erforderlich sein, sollte die Leuchte bei niedrigen Dimmwerten flackern oder ganz ausgehen.

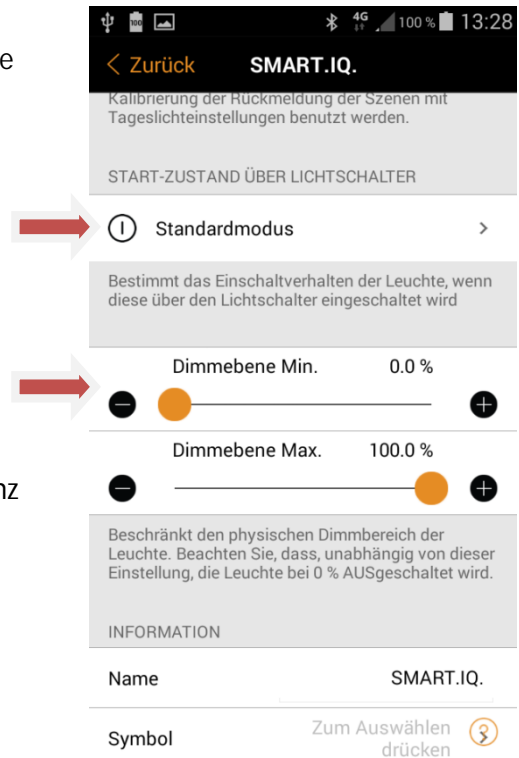


Gruppe erstellen

Um mehrere Leuchten gleichzeitig steuern zu können, richten Sie bitte eine Gruppe ein. Diese Gruppe kann anschließend mittels XPRESS Wandtaster geschaltet werden.

Wählen Sie in der Leuchtenansicht der App den Punkt **Gruppe** oben rechts.

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle vorhandenen Leuchten und Bluetooth Module angezeigt werden.

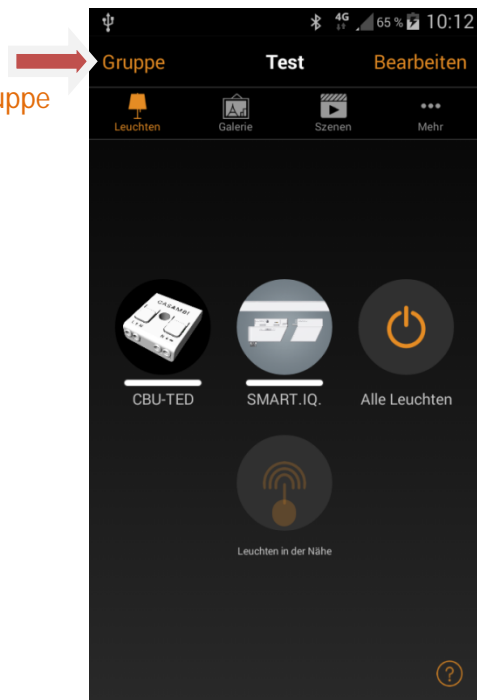


Wählen Sie die Leuchten / Funkmodule aus, die Sie in der Gruppe haben möchten.

Oder übernehmen Sie alle verfügbaren Geräte mit einem Klick oben rechts auf das **+** Symbol.

Haben Sie Ihre Auswahl beendet, so bilden Sie die Gruppe durch einen Klick links oben auf **Fertig**.

Weitere Einzelheiten zu Gruppen, Szenen, etc. entnehmen Sie bitte direkt den Anleitungen von <http://www.casambi.com>.

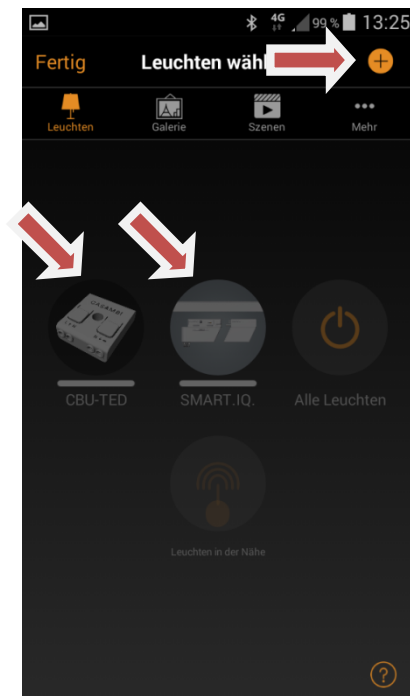


XPRESS Wandtaster einrichten und verknüpfen


1. Ziehen Sie die Batterieschutzfolie aus dem XPRESS um diesen zu aktivieren.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste des XPRESS.

Nun sollte der XPRESS in der APP erscheinen.

Wählen Sie **Hinzufügen zu `Netzwerkname`** um den XPRESS in Ihr eigenes Netzwerk zu integrieren.

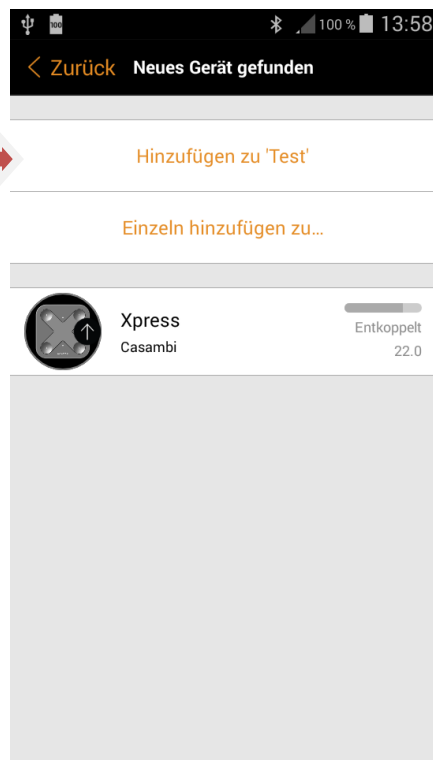

Wählen sie in der Leuchtenansicht oben rechts **...mehr** und wählen Sie dort aus der Liste **Schalter** aus.

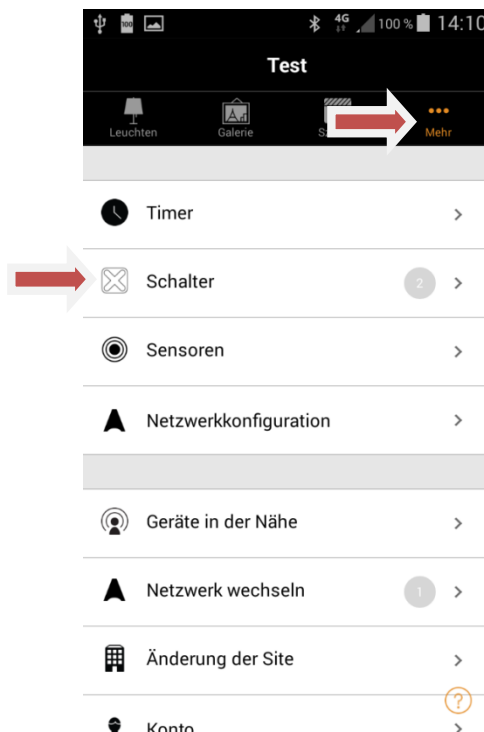

Klicken Sie nun auf das Bild des Schalters **Xpress** .

Es öffnet sich ein neues Menü, in dem Sie für die Tasten 1 bis 4 eine Funktion auswählen können.



Möchten Sie die Leuchte „Smart.IQ“ direkt steuern, wählen Sie bitte Leuchte steuern und in der darauf folgenden Bluetooth Funkmodulauswahl klicken Sie auf das gewünschte Funkmodul (Leuchte).

Wählen Sie anschließend oben rechts bei Leuchte auswählen **Fertig** .

Die Leuchte ist nun mit dem Taster verknüpft und lässt sich mit einem Druck auf den Taster Ein- und Ausschalten. Die Dimmung erfolgt über die Tasten + und – auf dem XPRESS.

Weitere Einzelheiten und Funknalités entnehmen Sie bitte direkt der XPRESS Beschreibung von <http://www.casambi.com> .


Möchten Sie eine zuvor erstellte Gruppe von Leuchten steuern, dann wählen Sie bitte anstatt **Leuchte steuern** **Gruppe steuern** aus.



Ablernen / Entkoppeln des XPRESS

Wählen Sie ... mehr und danach Geräte in der Nähe.

Drücken Sie nun gleichzeitig die Tasten 1 & 2 des XPRESS.
Es erscheint der Taster in der Liste der Geräte.

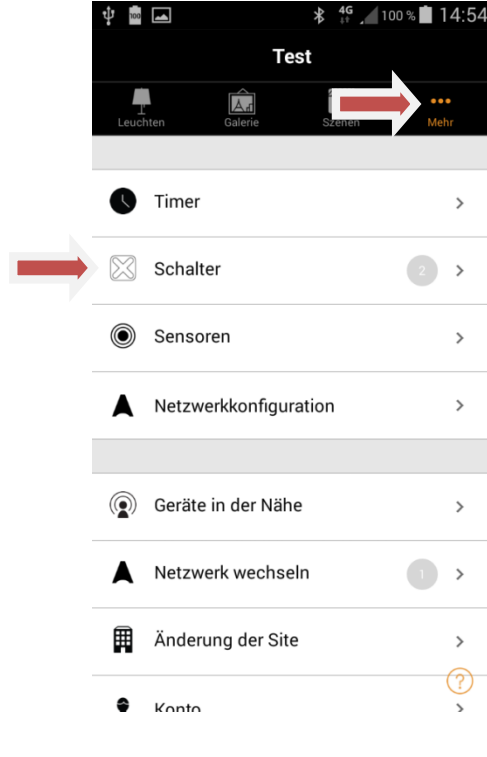


Klicken Sie auf den XPRESS Eintrag in der Liste und wählen Sie **Gerät entkoppeln**.

Dieser Vorgang muss zügig nach dem Doppeltastenklick vorgenommen werden, da sich der XPRESS sonst nicht ablernen lässt.

Während der Entkoppelung leuchten alle 4 Ecken des XPRESS orange.

Sollte der Vorgang fehlschlagen und sich der XPRESS nicht entkoppelt haben, so wiederholen Sie den Vorgang erneut.

Eventuell hilft hier auch nach der Auswahl **Gerät entkoppeln** ein erneuter Tastendruck am XPRESS.

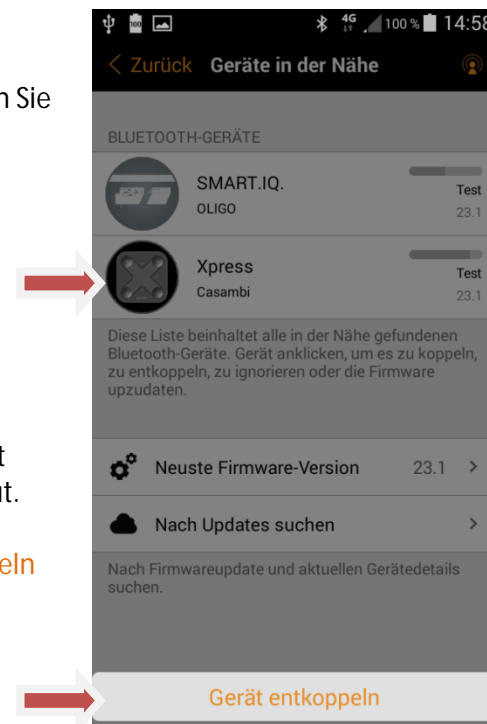

Bitte beachten Sie, daß zusätzliche Features und Weiterentwicklungen sowohl der App, als auch der Bluetooth Layer ausschließlich durch CASAMBI erfolgen. Ein erweiterter Support zur Funktionalität der App durch OLIGO ist daher ausgeschlossen.

Anleitungen zum Casambi System finden Sie unter <http://www.casambi.com>.

Version 1.0 / 17.04.2018 T.Metzger